



Fiche technique

- Boîtier en aluminium laqué blanc (RAL 9016), brun (RAL 8019) ou anodisé naturel.
- Tube d'enroulement en aluminium.
- Barre de charge en aluminium assortie au boîtier.
- Caches, supports en plastique et accessoires assortis au boîtier.
- Guidage par câbles perlon et fixation sur le dessus de la parclose par des pontets.
- Livré avec un jeu de cales d'écartement.
- En option : Caches latéraux autocollants assortis au coloris du boîtier (largeur 54 mm) fixés par un double-face 13 mm (pour éviter l'éclairage direct).

À noter : Suivant l'évolution de nos produits, le descriptif peut être modifié.

Manœuvre

- Manœuvre à chaînette et bloqueur de chaînette (droite ou gauche) assortis au coloris du boîtier.

Pose

- Sur le cadre ouvrant de la fenêtre avec pénétration dans l'épaisseur de la parclose.
- Vissage de face des supports (empiètement sur cadre 40 mm, dégagement nécessaire de 52 mm).
- Fixation par vis entre 5 et 30 mm du clair de verre grâce aux supports multitrous.

Prise de mesures

Attention ! Bien vérifier la prise des mesures

Largeur de commande : Largeur entre parclose (clair de verre)

Hauteur de commande : Hauteur entre parclose



Profondeur de feuilure : ≥ 14 mm : sans jeu de cales

< 14 mm : pour obtenir 14 mm, prévoir autant de jeux de cales que nécessaires (pas de guidage si < 13 mm)


Hauteur d'allège : Hauteur du bas du store au sol (pour avoir la manœuvre à bonne portée)

Largeur du tissu : L de commande - 26 mm (13 mm de chaque côté)

Hauteur des coulisses : Hauteur de commande (si non renseignée)

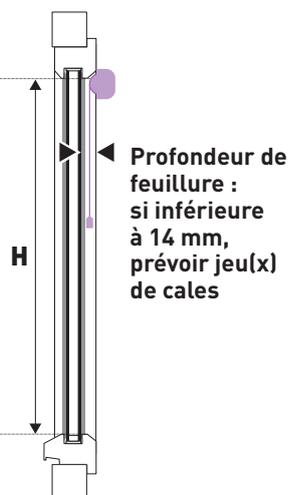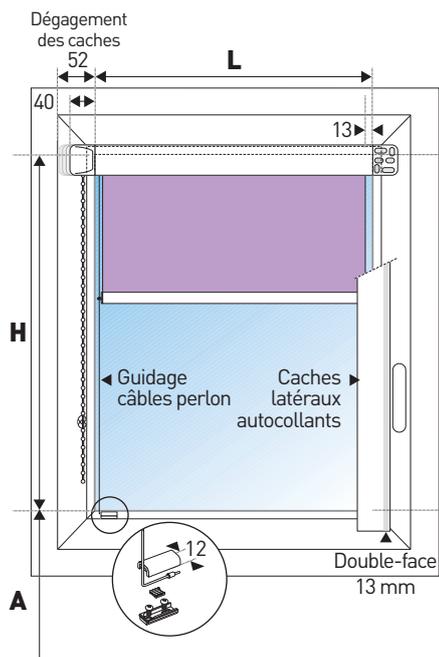

Profondeur de feuilure :
si inférieure à 14 mm, prévoir jeu(x) de cales

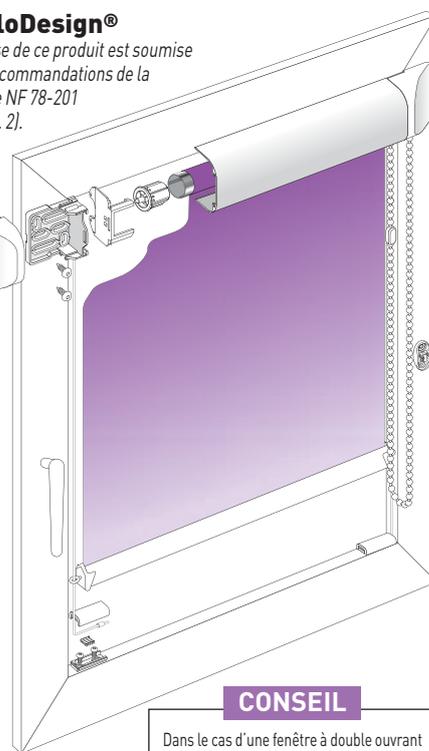

RolloDesign®


La pose de ce produit est soumise aux recommandations de la norme NF 78-201 (voir p. 2).

CONSEIL

Dans le cas d'une fenêtre à double ouvrant avec profil de recouvrement central, placer de préférence les manœuvres côté paumelles.

Attention :

Ne se pose pas sur tous les doubles vantaux.

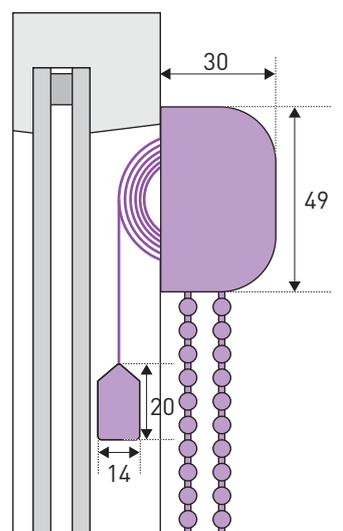

Tolérances de fabrication (hors tissu)

L ≤ 2000 : ± 2 mm

H ≤ 2000 : ± 5 mm

Limites dimensionnelles : Selon le tissu, voir grille tarifaire

Largeur mini :

200 mm



LARG ▶ HAUT ▼	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500
800	126	127	128	141	150	159	174	182	183	190	197	203
900	127	128	129	142	151	160	175	183	186	191	198	204
1000	128	129	131	143	152	164	178	185	187	192	199	205
1100	129	131	133	144	153	165	179	186	188	194	201	207
1200	133	135	137	147	154	166	180	187	190	197	204	210
1300	135	137	138	149	156	168	181	188	196	203	210	218
1400	137	138	139	150	157	172	182	190	198	207	213	224
1500	138	139	141	151	159	173	183	194	202	210	218	226
1600	147	148	149	160	165	178	191	198	204	213	222	231
1700	160	163	167	170	171	179	193	201	209	215	226	235
1800	163	167	170	172	178	192	205	214	222	232	243	248
1900	166	170	172	175	179	193	209	220	226	235	246	254
2000	170	172	175	178	181	196	211	225	229	241	248	260

Limites dimensionnelles

Tarif	Gamme de tissu	L maxi	H maxi
1	Cousteau (☼)	1500	1250
1	Galilée (☼)	1500	2000
P	Garonne	1500	1050
1	Karellis mat ou nacré (☼)	1500	1650
1	Lettonie	1500	1050
1	Montgolfier (☼)	1500	1150
3	Nobel (☼)	1500	1100
P	Rhône	1500	1500
2	Seine	1500	1250
1	Screen Nature 3% (☼)	1500	2000
3	Screen Nature 3% Métal (☼)	1500	1800
2	Soltis 99® (☼)	1500	1400
3	Soltis 99 Activ ou LowE® (☼)	1500	1400

Options de tissu

P Tarif Primo

1 Tarif 1

2 Tarif 2

3 Tarif 3

Mécanisme seul

Coloris en collection

GRILLE

+ 15 % / store

+ 30 % / store

+ 45 % / store

GRILLE - 25 % / store

Coloris hors collection

--

+ 60 % / store

+ 85 % / store

+ 115 % / store

Sans confection

Option de pose

Jeu de cales d'écartement supplémentaire
(épaisseur 3 mm) blanc-brun-gris

4 € / jeu

1 jeu de cales est
déjà fourni

Options spéciales

Caches latéraux autocollants sans guidage 24 € / store

Caches latéraux autocollants avec guidage 39 € / store



Fiche technique

- Lambrequin (section 48 x 13) en aluminium laqué blanc (RAL 9016), marron (RAL 8014), alu (RAL 9006), sable (RAL 1015) ou gris anthracite (RAL 7016).
- Boîtier supérieur en acier (section 25 x 25) assorti au coloris du lambrequin.
- Lame finale en acier laqué assortie au coloris des lames.
- Lames aluminium de 16 ou 25 mm.
- Cordons échelles assortis aux lames.
- Chaînette et bloqueur en PVC coloris assorti au lambrequin.
- Livré avec cales de fixations et cales d'écartement (nombre de cales en fonction de la largeur du store) et un jeu de 2 inserts.
- Câbles de guidage en nylon avec réglage de la tension dans le boîtier.

À noter : Suivant l'évolution de nos produits, le descriptif peut être modifié.

Manœuvre

La chaînette actionne la montée/descente du store ainsi que l'orientation des lames (monocommande).

Pose

- Vissage des supports dans la partie supérieure de la menuiserie (alu, PVC, acier ou bois).
- Fixation des câbles de nylon en partie basse par des pitons-clip (alu, PVC ou acier) ou inserts de laiton filetés (Ø 4 mm) dans les menuiseries bois.
- Cales d'écartement, épaisseur 4 mm. Elles s'emboîtent au dos des supports afin de compenser un manque de profondeur de feuillure.
- Cales pour fixation sur parclose arrondie ou moulurée. Elles facilitent la pose sur ce type de parclose.

Prise de mesures


Attention ! Certains châssis ne sont pas compatibles (nous consulter)

Largeur de commande : Largeur entre parcloses

Hauteur de commande : Hauteur entre parcloses

Profondeur de feuillure : 19 mm minimum (si moindre, prévoir 1 ou 2 cales d'écartement)

Hauteur d'allège : Hauteur du bas du store au sol (pour avoir la manœuvre à bonne portée)

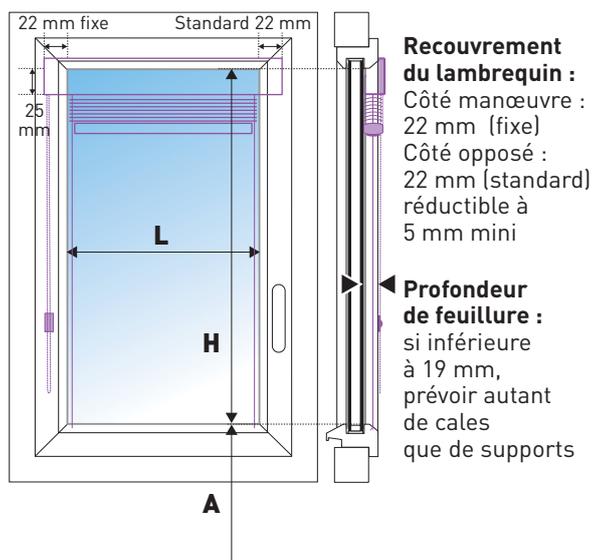

Tolérances de fabrication

L : ± 2 mm


H lames 25 : 0 à + 25 mm

H lames 16 : 0 à + 16 mm

Limites dimensionnelles : voir grille tarifaire


VéniDesign®

La pose de ce produit est soumise aux recommandations de la norme NF 78-201 (voir p. 2).

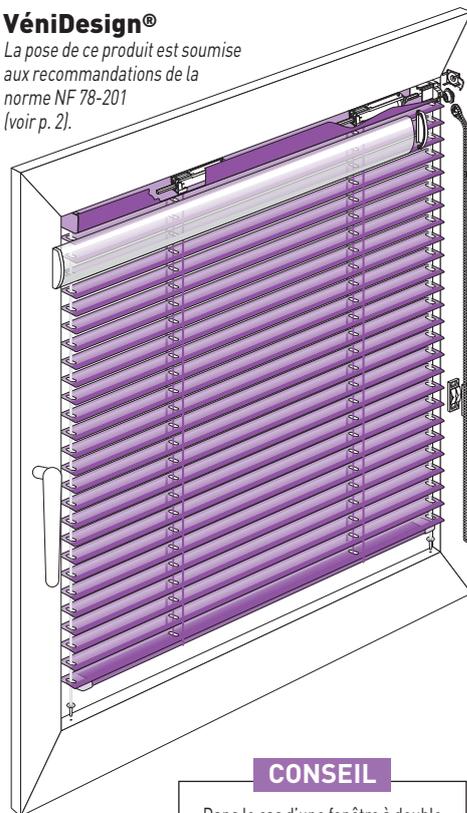

CONSEIL

Dans le cas d'une fenêtre à double ouvrant avec profil de recouvrement central, placer de préférence les manœuvres côté paumelles et prévoir une éventuelle décote de lambrequin.



Cale d'écartement 2 € / pièce

Coloris blanc


Cale de 4 mm pour compenser un manque de profondeur de feuillure (minimum requis : 19 mm)



Cale de fixation

Coloris blanc

Cale pour la fixation des supports sur parclose arrondie ou moulurée

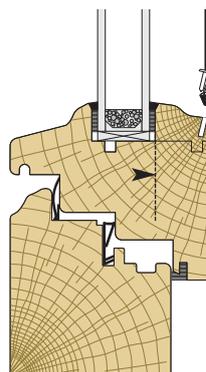

Jeu de 2 inserts

Pour pose sur menuiserie bois

Profondeur de feuillure : mini 19 mm



H repli		LARG ▶																
L16 L25		HAUT ▼																
		400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	
85	75	800	108	109	111	120	124	137	147	154	159	164	168	175	181	186	191	197
	900	109	111	112	121	126	138	148	155	161	165	170	176	182	187	192	199	
110	100	1000	111	112	113	122	127	139	151	156	162	166	171	177	187	192	196	200
	1100	112	113	114	123	131	140	152	157	163	168	172	178	189	195	198	202	
135	125	1200	113	114	115	124	133	142	153	159	164	173	176	181	191	197	201	207
	1300	114	115	117	125	135	145	156	161	172	178	181	186	194	199	207	214	
150	140	1400	117	118	119	127	138	148	159	164	173	181	183	190	196	205		
	1500	118	119	120	128	140	149	160	168	177	183	186	192	200				
175	1600	120	121	122	134	142	154	163	172	180	186	188	196					
	1700	121	122	123	135	144	155	165	174	182	187	192						
200	1800	128	129	134	142	154	164	178	185	192	202							
	1900	129	134	135	143	155	165	181	190	195	205							
225	2000	131	135	136	144	156	166	182	191	196								
	2100	132	136	137	145	157	170	183	192									
250	2200	133	137	138	147	158	174	184	193									
	2300	135	138	139	148	161	175	186										
Supports		2				3				4								

Limite zone réalisable en lames 16 ▶

Largeur :	285 à 364	365 à 1900
H maxi :	2000 mm	2300 mm
S maxi L25 :	2,5 m ²	2,5 m ²
S maxi L16 :	2 m ²	2 m ²
Repli :	Voir à gauche de la grille	

Options de lames

- ◆ Lames 25 Tarif Primo
- ◆ Lames 25 Tarif 1
- ◆ Lames 25 Tarif 2
- ◆ Lames 25 Tarif 3
- ◆ Lames 25 Tarif 4
- Lames 16

GRILLE

- GRILLE + 10 % / store
- GRILLE + 20 % / store
- GRILLE + 30 % / store
- GRILLE + 40 % / store
- GRILLE + 20 % / store

Options de pose

Cale d'écartement supplémentaire (épaisseur 4 mm)

blanc **2 € / pièce**

1 jeu de cales est déjà fourni

Option spéciale

Store sans guidage

Sans supplément



Fiche technique

- Lambrequin (section 48 x 13) en aluminium laqué blanc (RAL 9016), marron (RAL 8014), alu (RAL 9006) ou sable (RAL 1015).
- Boîtier supérieur en acier (section 25 x 25) assorti au coloris du lambrequin.
- Profil bas en alu laqué blanc ou marron.
- Chaînette et bloqueur en PVC coloris assorti au lambrequin.
- Câbles de guidage en nylon avec réglage de la tension dans le boîtier. Livré avec cales de fixation (en fonction de la largeur du store) et un jeu de 2 inserts.

À noter : Suivant l'évolution de nos produits, le descriptif peut être modifié.

Manœuvre

- Manœuvre à chaînette droite ou gauche avec bloqueur de chaînette.

Pose

- Vissage des supports dans la partie supérieure de la menuiserie (alu, PVC, acier ou bois).
- Fixation des câbles de nylon en partie basse par des pitons-clip ou inserts de laiton filetés (Ø 4 mm) dans les menuiseries bois.
- Cales pour fixation sur parclose arrondie ou moulurée (facilitent la pose sur ce type de parclose).

Prise de mesures

Attention ! Certains châssis ne sont pas compatibles (nous consulter)

Largeur de commande : Largeur entre parcloses (clair de vitre)

Hauteur de commande : Hauteur entre parcloses


Profondeur de feuilure : 19 mm minimum impératif

Hauteur d'allège : Hauteur du bas du store au sol
(pour avoir la manœuvre à bonne portée)

Largeur du tissu : L de commande - 18 mm (9 mm de chaque côté)


PlissDesign®

La pose de ce produit est soumise aux recommandations de la norme NF 78-201 (voir p. 2).

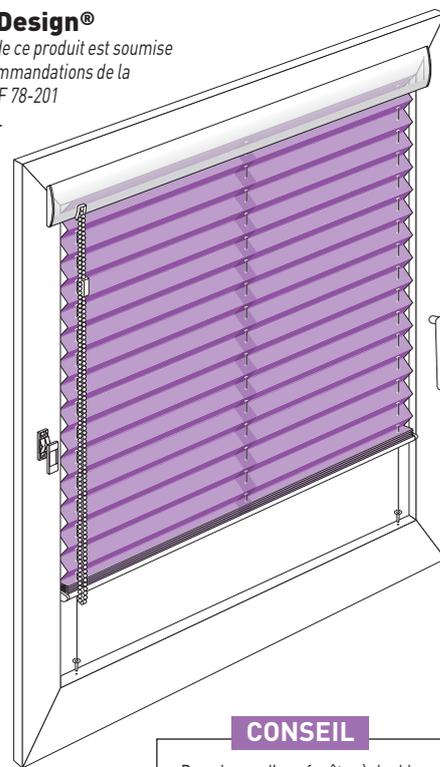


CONSEIL

Dans le cas d'une fenêtre à double ouvrant avec profil de recouvrement central, placer de préférence les manœuvres côté paumelles et prévoir une éventuelle décote de lambrequin.

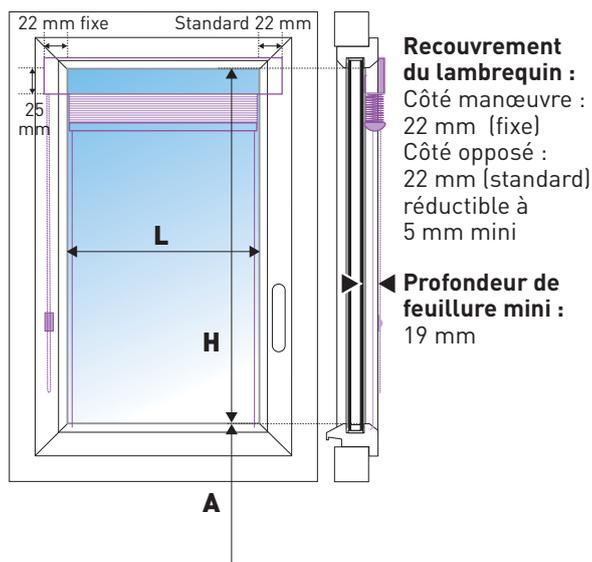

Cale de fixation

Coloris blanc
Cale pour la fixation des supports sur parclose arrondie ou moulurée

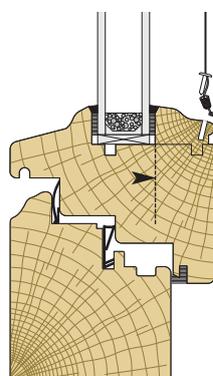

Jeu de 2 inserts

Pour pose sur menuiserie bois

Profondeur de feuilure : mini 19 mm

Tolérances de fabrication (hors tissu)

L ≤ 2000 : ± 2 mm

H ≤ 2000 : ± 5 mm

Limites dimensionnelles :

Selon le tissu, voir grille tarifaire

Largeur mini : 285 mm avec hauteur maxi : 2000 mm



H repli																		
LARG ▶																		
HAUT ▼		400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	
51	800	144	146	163	179	180	182	199	220	222	225	228	245	274	276	278	298	
	900	146	148	165	182	184	186	203	228	230	232	234	252	282	285	288	307	
	1000	148	150	166	185	186	189	206	232	234	236	239	257	290	294	296	314	
	1100	149	151	168	188	190	192	209	240	242	244	246	265	300	302	304	322	
	1200	151	153	169	192	195	196	212	246	249	251	253	272	310	312	315	333	
	1300	153	154	172	196	198	201	217	255	259	261	262	279	319	321	323	342	
	1400	156	158	175	200	202	205	222	264	266	268	269	287	328	332			
59	1500	158	160	176	203	205	210	226	270	273	275	276	295	339				
	1600	159	161	177	208	210	213	231	278	280	282	283	301					
	1700	160	163	179	210	212	215	234	282	284	286	287						
	1800	165	167	182	214	216	219	238	289	291	295							
67	1900	166	168	185	218	221	224	243	298	300	302							
	2000	168	169	186	224	226	229	247	305	307								
	2100	170	172	190	229	231	233	253	311									
71	2200	172	174	191	233	235	237	259	319									
	2300	173	175	193	238	241	243	263										
Supports		2				3							4					

Largeur :	285 à 364	365 à 1900
H maxi :	2000 mm	2300 mm
S maxi :	2,5 m ²	2,5 m ²
Repli :	Voir à gauche de la grille	

Gammes de tissus disponibles

- ◆ Belgique
- ◆ Cousteau (♣)
- ◆ Edison (♣)
- ◆ Finlande
- ◆ Jacquard (♣)
- ◆ Suisse
- ◆ Tamise

Options de tissu

- ◆ Tarif Primo GRILLE
- ◆ Tarif 1 + 5 % / store
- ◆ Tarif 2 + 15 % / store
- ◆ Tarif 3 + 35 % / store



Fiche technique

- Lambrequin (section 48 x 13) en aluminium laqué blanc (RAL 9016), marron (RAL 8014) ou alu (RAL 9006).
- Boîtier supérieur en acier (section 25 x 25) assorti au coloris du lambrequin.
- Barre de charge glissée dans un fourreau cousu.
- Jonc de renfort en fibre de verre.
- Tissu confectionné tendu (avec un pas de 150 mm et une hauteur de repli de 130 mm) ou drapé (avec un pas de 210 mm et une hauteur de repli de 175 mm), équipé d'un velcro® en partie haute permettant une pose ou dépose rapide afin d'effectuer l'entretien.
- Chaînette et bloqueur en PVC coloris assorti au lambrequin.
- Livré avec cales de fixations et cales d'écartement (en fonction de la largeur du store) et un jeu de 2 inserts.
- Câbles de guidage en nylon avec réglage de la tension dans le boîtier.

À noter : Suivant l'évolution de nos produits, le descriptif peut être modifié.

Manœuvre

- Manœuvre à chaînette droite ou gauche avec bloqueur de chaînette mural.

Pose

- Vissage des supports dans la partie supérieure de la menuiserie (alu, PVC, acier ou bois).
- Fixation des câbles de nylon en partie basse par des pitons-clip ou inserts de laiton filetés (Ø 4 mm) dans les menuiseries bois.
- Cales d'écartement, épaisseur 4 mm. Elles s'emboîtent au dos des supports afin de compenser un manque de profondeur de feuillure.
- Cales pour fixation sur parclose arrondie ou moulurée (facilitent la pose sur ce type de parclose).

Prise de mesures

Attention ! Certains châssis ne sont pas compatibles (nous consulter)


Largeur de commande : Largeur entre parclose (clair de vitre)

Hauteur de commande : Hauteur entre parclose

Profondeur de feuillure : ≥ 19 mm : sans jeu de cales - entre 15 et 19 mm : 1 jeu de cales (épaisseur 4 mm)

Hauteur d'allège : Hauteur du bas du store au sol (pour avoir la manœuvre à bonne portée)

Largeur du tissu : L de commande - 18 mm (9 mm de chaque côté)

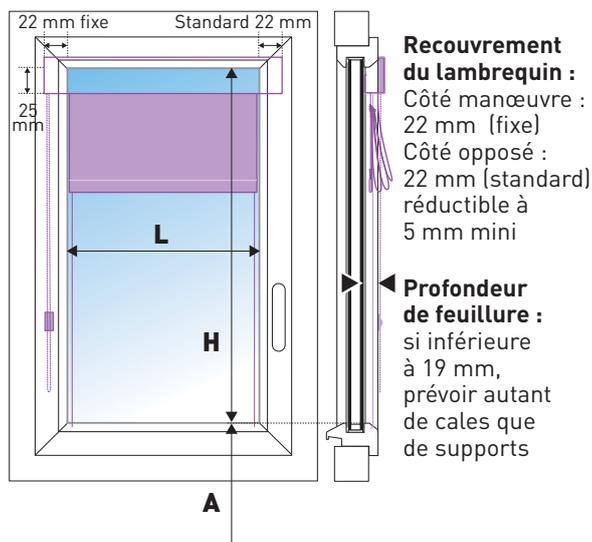

Tolérances de fabrication (hors tissu)

L ≤ 2000 : ± 2 mm

H ≤ 2000 : ± 5 mm


Limites dimensionnelles :

Selon le tissu, voir grille tarifaire

Largeur mini : 285 mm avec hauteur maxi : 2000 mm

BateauDesign®

La pose de ce produit est soumise aux recommandations de la norme NF 78-201 (voir p. 2).

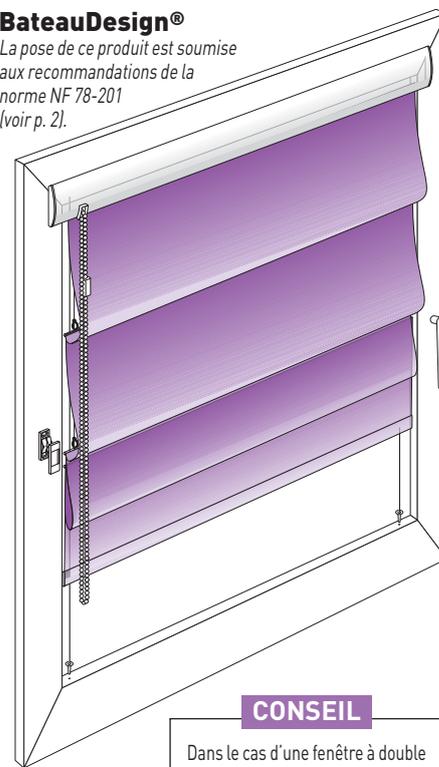


CONSEIL

Dans le cas d'une fenêtre à double ouvrant avec profil de recouvrement central, placer de préférence les manœuvres côté paumelles et prévoir une éventuelle décote de lambrequin.

Cale d'écartement 2 € / pièce

Coloris blanc

Cale de 4 mm pour compenser un manque de profondeur de feuillure (minimum requis : 19 mm)



Cale de fixation

Coloris blanc


Cale très utile pour la fixation des supports sur parclose arrondie ou moulurée



Jeu de 2 inserts

Pour pose sur menuiserie bois

Profondeur de feuillure : mini 19 mm

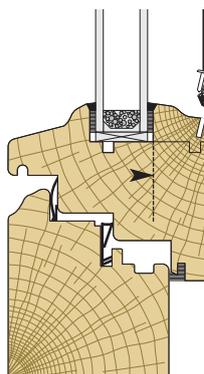

À noter : ce store est déconseillé sur les châssis oscillo-battant.



LARG ► HAUT ▼	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900
800	295	300	305	310	315	363	382	384	432	434	447	449	511	514	517	561
900	299	301	306	311	317	367	387	389	437	440	454	456	520	524	526	571
1000	315	319	321	327	333	386	409	412	461	465	482	485	550	555	557	606
1100	318	321	323	328	334	387	410	415	465	468	486	490	556	559	562	610
1200	322	325	329	332	335	388	411	417	469	474	496	500	564	569	572	621
1300	326	330	332	335	339	389	413	418	471	477	504	508	575	579	582	630
1400	329	332	335	338	342	391	414	419	472	478	511	513	580	583		
1500	334	338	341	344	347	397	419	424	475	481	520	523	590			
1600	349	353	356	360	366	416	439	442	495	501	546	549				
1700	352	355	359	365	368	418	441	445	497	502	550					
1800	356	360	365	368	372	424	448	451	503	507						
1900	360	366	369	372	377	428	452	455	510	513						
2000	365	369	372	376	381	433	455	460	513							
2100	367	371	375	378	383	434	458	461								
2200	381	385	389	393	397	453	476	480								
2300	384	388	391	396	401	455	478									
Supports	2					3					4					

Largeur :	285 à 364	365 à 1900
H maxi :	2000 mm	2300 mm
S maxi :	2,5 m ²	2,5 m ²
Repli :	Voir à gauche de la grille	

Gammes de tissus disponibles

- ◆ Nobel (▲)
- ◆ Pasteur (▲)
- ◆ Suède
- ◆ Tamise

Options de tissu

- ◆ Tarif 1
- ◆ Tarif 2
- ◆ Tarif 3

Confection tendue

- GRILLE
- + 10 % / store
- + 20 % / store

Confection drapée

- + 10 % / store
- + 20 % / store
- + 30 % / store


Option de pose

Cale d'écartement supplémentaire
(épaisseur 4 mm)

blanc

2 € / pièce

*1 jeu de cales est
déjà fourni*



Fiche technique

- Boîtier supérieur en aluminium laqué blanc (RAL 9010) ou alu (RAL 9006), section 25 x 25, aile avant du boîtier 45 mm.
- Lame finale en acier laqué assortie au coloris du boîtier.
- Lames aluminium de 25 mm, épaisseur 0,18 mm, assorties au coloris du boîtier.
- Motorisation 2,4 V alimentée par l'énergie solaire. La dimension du capteur solaire est proportionnelle à la surface du store.
- Télécommande radio assortie au boîtier (dim 70 x 35 mm) et alimentée par une pile bouton (fournie).
- Garnitures (droite et gauche) coloris assorti au boîtier.
- Cordons échelles au coloris assorti aux lames.
- Rubans de levage en polyester coloris blanc.
- Câbles de guidage en nylon avec réglage de la tension dans le boîtier.
- Livré avec un jeu de cales d'écartement.
- Le store est livré avec la batterie chargée.

À noter : Suivant l'évolution de nos produits, le descriptif peut être modifié.

Manœuvre

Doté d'un capteur solaire, le Vénifoto fonctionne grâce à un moteur 2,4 V alimenté par l'énergie solaire. Aucun branchement électrique n'est nécessaire. L'orientation des lames ainsi que la montée et la descente du store s'effectuent à l'aide d'une télécommande radio.

Pose facilitée par l'absence de branchement électrique

Vissage des supports dans les parties latérales de la menuiserie (alu, PVC, acier ou bois).

Fixation des câbles de nylon en partie basse par des pitons-clip (alu, PVC ou acier) ou inserts de laiton filetés (diamètre 4 mm) dans les menuiseries bois.

Cales d'écartement 4 mm pour compenser un manque de profondeur de feuillure.

Prise de mesures

Attention ! Certains châssis ne sont pas compatibles (nous consulter)

Largeur de commande : Largeur entre parclozes (clair de vitre)

Hauteur de commande : Hauteur entre parclozes

Profondeur de feuillure : ≥ 20 mm : sans jeu de cales


< 20 mm : pour obtenir 20 mm, prévoir autant de jeux de cales que nécessaire.

< 12 mm : pose impossible




Vénifoto®

La pose de ce produit est soumise aux recommandations de la norme NF 78-201 (voir p. 2 du tarif)

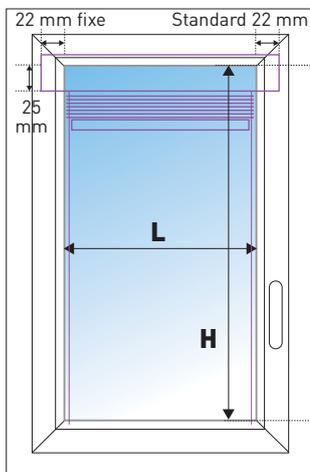

Recouvrement du lambrequin :
 Côté manœuvre : 22 mm (fixe)
 Côté opposé : 22 mm (standard) réductible à 5 mm mini


Profondeur de feuillure :
 si inférieure à 20 mm, prévoir jeu(x) de cales



Jeu de cales

2 € / jeu

Coloris blanc ou gris
 Jeu de 2 pièces (1 droite et 1 gauche)
 Cales de 4 mm pour compenser un manque de profondeur de feuillure
 (minimum requis : 20 mm)

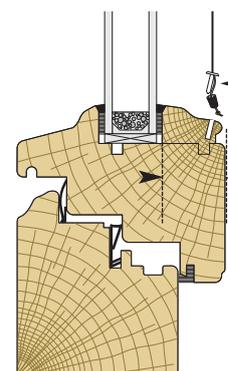

Jeu de 2 inserts

Pour pose sur menuiserie bois

Profondeur de feuillure : mini 20 mm

Tolérances de fabrication

L : ± 2 mm H : 0 à + 25 mm

Limites dimensionnelles Voir grille tarifaire



Lames 25 coloris blanc ou aluminium
Levage et orientation par moteur
à énergie solaire à télécommande radio
Boîtier laqué blanc (RAL 9010) ou alu (RAL 9006)
Bon de commande p. 21

H repli Délai de livraison : 3/4 semaines


H repli	LARG ► HAUT ▼	Délai de livraison : 3/4 semaines															
		400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900
75	800	586	590	592	596	666	670	673	744	748	751	757	760	764	769	773	777
	900	588	592	594	597	668	672	675	748	751	755	760	766	769	773	818	822
	1000	590	594	596	599	670	673	677	749	755	798	804	807	813	816	822	827
	1100	592	596	597	601	672	711	715	793	796	802	807	813	816	822	827	833
	1200	594	597	630	634	710	713	719	795	800	805	811	816	822	827	833	838
	1300	623	626	632	635	711	715	720	798	804	809	815	820	825	871	876	881
100	1400	624	628	634	637	713	719	724	800	807	813	858	863	869	874		
	1500	626	630	635	639	715	720	726	843	849	854	862	867	874			
	1600	628	632	637	641	717	758	764	845	853	858	865	871				
	1700	630	634	639	643	755	760	766	849	856	862	869					
125	1800	632	635	670	675	757	762	769	853	858	903						
	1900	634	637	672	677	758	766	771	894	901							
	2000	635	639	673	679	760	767	809	898	905							
135	2100	637	641	675	681	798	805	811	900								
	2200	639	643	677	713	800	807	815	903								

Largeur mini : 285 mm
 Largeur maxi : 1900 mm
 Hauteur maxi : 2200 mm
 Surface maxi : 2,5 m²
 Repli : voir à gauche de la grille

Option de pose

Jeu de 2 cales d'écartement supplémentaires **4 € / jeu**
 (épaisseur 4 mm)


1 jeu de 2 cales est déjà fourni

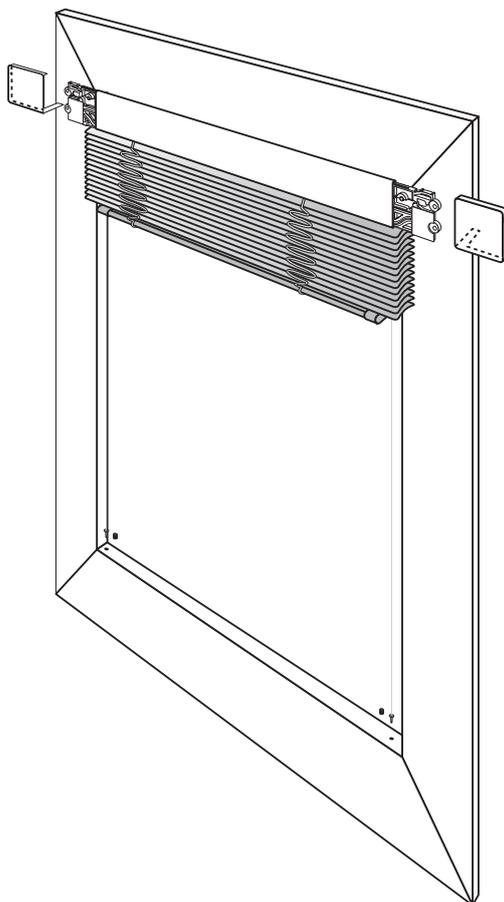



PRISE DE MESURES


Largeur de commande :	Largeur entre parclozes (clair de vitre)
Hauteur de commande :	Hauteur entre parclozes
Hauteur d'allège :	Hauteur du bas du store au sol (pour avoir la manœuvre à bonne portée)
Profondeur de feuillure :	Voir limites dimensionnelles selon type de store



ROLLODESIGN®

Largeur mini : 200 mm
Limites maxi : Selon le tissu (voir tarifs)
Profondeur de feuillure mini : 14 mm
 Si la profondeur est inférieure, prévoir des cales d'écartement (épaisseur 3 mm)
 Guidage impossible si inférieure à 13 mm


Largeur tissu :
 Largeur de commande – 26 mm
 (13 mm de chaque côté)
Options :
Jeu de cales d'écartement épaisseur 3 mm
 (1 jeu est déjà fourni)
Jeu de caches latéraux
 avec ou sans guidage



VÉNIDESIGN®


Largeur mini : 285 365
Largeur maxi : 1900 1900
Hauteur maxi : 2000 2300
Surface maxi : 2,5 m² (L25)
 2 m² (L16)
Profondeur de feuillure mini : 19 mm
 Si la profondeur est inférieure, prévoir des cales d'écartement (épaisseur 4 mm)

Options :
Cales d'écartement épaisseur 4 mm pour compenser un manque de profondeur de feuillure (1 jeu est déjà fourni)
Store sans guidage



PLISSDESIGN®


Largeur mini : 285 365
Largeur maxi : 1900 1900
Hauteur maxi : 2000 2300
Surface maxi : 2,5 2,5 m²
Profondeur de feuillure mini : 19 mm
Largeur tissu :
 Largeur de commande – 18 mm
 (9 mm de chaque côté)



BATEAUDESIGN®

Largeur mini : 285 365
Largeur maxi : 1900 1900
Hauteur maxi : 2000 2300
Surface maxi : 2,5 2,5 m²
Profondeur de feuillure mini : 19 mm
 Si la profondeur est inférieure, prévoir des cales d'écartement (épaisseur 4 mm)

Largeur tissu :
 Largeur de commande – 18 mm
 (9 mm de chaque côté)
Options :
Cales d'écartement épaisseur 4 mm pour compenser un manque de profondeur de feuillure (1 jeu est déjà fourni)
Confection tissu drapé



VÉNIFOTO®

Largeur mini : 285
Largeur maxi : 1900
Hauteur maxi : 2200
Surface maxi : 2,5 m²
Profondeur de feuillure mini : 20 mm
 Si la profondeur est inférieure, prévoir des cales d'écartement (épaisseur 4 mm)

Options :
Cales d'écartement épaisseur 4 mm pour compenser un manque de profondeur de feuillure (1 jeu est déjà fourni)



STORESDESIGN ▶

Repère	Nombre de stores	Type de store	Largeur en mm	Hauteur en mm	Allège en mm (indispensable)	Tissu ou lame		Couleur du lambrequin	Côté de manœuvre	Profondeur de feuillure (mm)	Options
						Gamme	Couleur				
		<input type="radio"/> Rollo <input type="radio"/> Vénitien 25 <input type="radio"/> Vénitien 16 <input type="radio"/> Plissé <input type="radio"/> Bateau <input type="radio"/> Vénifoto						<input type="radio"/> Blanc <input type="radio"/> Marron <input type="radio"/> Anodisé (Rollo) <input type="radio"/> Alu (Vénitien, Plissé, Bateau, Vénifoto) <input type="radio"/> Sable Vénitien, Plissé, Bateau) <input type="radio"/> Grisant. (Vénitien, Plissé, Bateau)	<input type="radio"/> Droite <input type="radio"/> Gauche		<input type="checkbox"/> Cales d'écartement Nombre <input type="text"/> <input type="checkbox"/> Caches latéraux sans guidage (Rollo) <input type="checkbox"/> Caches latéraux avec guidage (Rollo) <input type="checkbox"/> Store sans guidage (Vénitien)
		<input type="radio"/> Rollo <input type="radio"/> Vénitien 25 <input type="radio"/> Vénitien 16 <input type="radio"/> Plissé <input type="radio"/> Bateau <input type="radio"/> Vénifoto						<input type="radio"/> Blanc <input type="radio"/> Marron <input type="radio"/> Anodisé (Rollo) <input type="radio"/> Alu (Vénitien, Plissé, Bateau, Vénifoto) <input type="radio"/> Sable Vénitien, Plissé, Bateau) <input type="radio"/> Grisant. (Vénitien, Plissé, Bateau)	<input type="radio"/> Droite <input type="radio"/> Gauche		<input type="checkbox"/> Cales d'écartement Nombre <input type="text"/> <input type="checkbox"/> Caches latéraux sans guidage (Rollo) <input type="checkbox"/> Caches latéraux avec guidage (Rollo) <input type="checkbox"/> Store sans guidage (Vénitien)
		<input type="radio"/> Rollo <input type="radio"/> Vénitien 25 <input type="radio"/> Vénitien 16 <input type="radio"/> Plissé <input type="radio"/> Bateau <input type="radio"/> Vénifoto						<input type="radio"/> Blanc <input type="radio"/> Marron <input type="radio"/> Anodisé (Rollo) <input type="radio"/> Alu (Vénitien, Plissé, Bateau, Vénifoto) <input type="radio"/> Sable Vénitien, Plissé, Bateau) <input type="radio"/> Grisant. (Vénitien, Plissé, Bateau)	<input type="radio"/> Droite <input type="radio"/> Gauche		<input type="checkbox"/> Cales d'écartement Nombre <input type="text"/> <input type="checkbox"/> Caches latéraux sans guidage (Rollo) <input type="checkbox"/> Caches latéraux avec guidage (Rollo) <input type="checkbox"/> Store sans guidage (Vénitien)
		<input type="radio"/> Rollo <input type="radio"/> Vénitien 25 <input type="radio"/> Vénitien 16 <input type="radio"/> Plissé <input type="radio"/> Bateau <input type="radio"/> Vénifoto						<input type="radio"/> Blanc <input type="radio"/> Marron <input type="radio"/> Anodisé (Rollo) <input type="radio"/> Alu (Vénitien, Plissé, Bateau, Vénifoto) <input type="radio"/> Sable Vénitien, Plissé, Bateau) <input type="radio"/> Grisant. (Vénitien, Plissé, Bateau)	<input type="radio"/> Droite <input type="radio"/> Gauche		<input type="checkbox"/> Cales d'écartement Nombre <input type="text"/> <input type="checkbox"/> Caches latéraux sans guidage (Rollo) <input type="checkbox"/> Caches latéraux avec guidage (Rollo) <input type="checkbox"/> Store sans guidage (Vénitien)

Renseignements complémentaires :

