

B-1085 SR ZIP SCREEN

Screen anti-tempête et anti-insectes avec moteur

BRUSTOR
L. BRUTSAERT INNOVATOR IN SUN SYSTEMS



Caractéristiques et avantages

- ZIP screen avec fermeture éclair maintient parfaitement la toile en toutes circonstances et fonctionne comme anti-insectes en position fermée
- largeur: min. 0,6m - max. 3,6m
- largeur couplé: min. 1,2m - max. 7,2m
- hauteur: max. 1,8m
- coffre semi-arrondi (8,5cm x 8,5cm), convient parfaitement pour les maisons classiques
- tube d'enroulement galvanisé de Ø63mm
- résistance CE vent classe 3 (EN 13561 - 6 Beaufort)
- influence positive et mesurable sur le niveau de prestation énergétique DPE/PEB du bâtiment
- tube d'enroulement avec profil en PVC souple afin de prévenir une marque visible dans la toile

Toiles

- choix entre 150 toiles: Screen (Sergé 600), Soltis 86 et Soltis 92
- 6 toiles occultantes Soltis B92 Black Out
- en option: fenêtre transparente en PVC

Manoeuvre par moteur ou automate

- livré avec moteur Somfy LT avec inverseur
- en option pour dimensions limitées: treuil avec ou sans cardan à manivelle à l'intérieur
- en option: plusieurs moteurs avec inverseur câblé/à télécommande Telis RTS/io-homecontrol
- en option: automates Somfy Eolis (vent), Soliris (vent & soleil), Sunis (soleil)

Applications

- screen extérieur motorisé, anti-tempête et anti-insectes, pour de baies vitrées jusqu'à 1,8m de haut et 3,6m de large (couplé: 7,2m de large)
- pour les bâtiments dont on veut augmenter le confort thermique d'une manière écologique sans pour autant empêcher la lumière d'entrer
- bâtiments résidentiels, commerciaux et utilitaires

Coloris

- 5 couleurs standards:



BLANC
BRUSTOR



CREME
RAL 9001



ANODISE
20 microns



MARRON
RAL 8019



ANTHRACITE
GRIS 7016


- en option: plus de 200 couleurs RAL

ENERGY SAVING SUN SYSTEMS


B-1085 SR ZIP SCREEN

Screen anti-tempête et anti-insectes avec moteur


B-1085 ZIP: dimensions max. et limites d'application

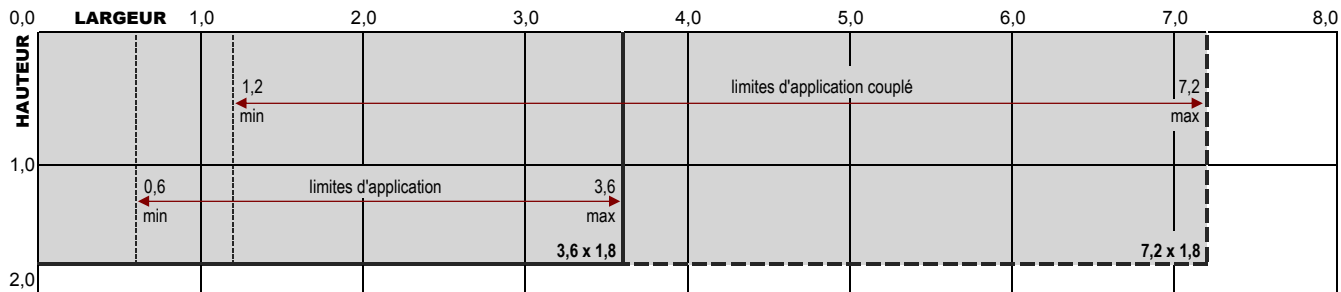


largeur max.: 3,6m (couplé: 7,2m) - hauteur max.: 1,8m

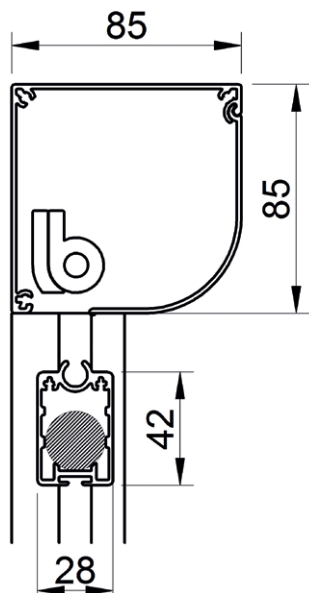


boîtier 85mm x 85mm
barre de charge 28mm P x 42mm H

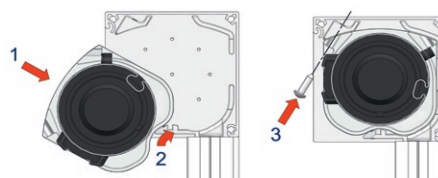


tube d'enroulement
facilement amovible

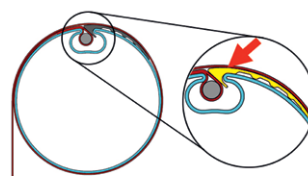


profil en PVC afin de prévenir une
marque visible dans la toile



glissière ZIP "clips"
42mm P x 36mm L

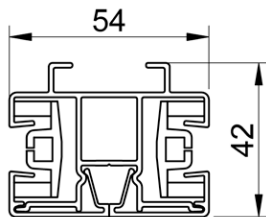

glissière ZIP couplée
42mm P x 54mm L



en option: cale de rattrapage
10mm P x 33mm L